

## Vertiv™ Liebert® SRC 系列小型机房专用空调

Liebert® SRC壁挂式空调是维谛技术有限公司针对小型机房、通信行业基站等场所而设计开发的小型机房专用精密空调产品。主要应用于小型机房改造项目或安装空间狭小的小型机房、基站等，空调壁挂式安装不占用服务器等设备地面空间。

### 节能环保

- 环保制冷剂R410A
- 获得中国节能产品认证证书

### 智能控制功能

- 温度控制更稳定，减少机房温度波动
- 变频节能模式，可实现备份、轮巡、节能群控功能

### 高效器件


- 变频压缩机，70%负载时相比定频节能20%
- EEV电子膨胀阀，自动调节制冷剂流量提高盘管效率
- DC风机，变风速大风量，高效高可靠性

### 易使用、易维护、适应力强

- 界面简洁，友好
- 过滤器结构紧凑，无需借助工具，快速更换
- 冷凝器满足-15℃~+45℃的室外温度环境
- 可选配低温组件实现-15℃~-34℃室外温度下运行

### 应用范围

- 小型机房
- 通信行业基站

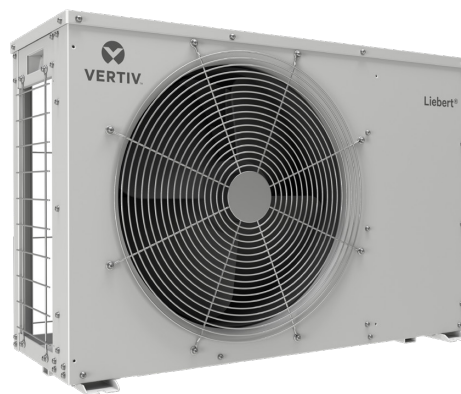

## 技术参数

参数		机组型号	SRE07
上送风	制冷量(kW)		7.5
	标准风量(m³/h)		2200
风机	风机台数(个)		3
压缩机	数量(台)		1
电加热 (选配)	宽*深*高(mm)		1300*500*400
尺寸	净重(kg)		47
重量	电源制式		380V/50Hz 3N~

注:

1. 测试条件: 380V/50Hz 3N~, 室内干/湿球温度为: 24/17°C, 室外环境温度为: 35°C
2. 总制冷量和显冷量为机组的净制冷量, 负荷计算时无需额外考虑风机功耗
3. 如所需数据未在表中列出, 请与维谛技术有限公司联系

## 室外机尺寸及重量

机型	型号	外形尺寸(W*D*H, mm)	设备净重(kg)
标准风冷室外机	SRV07	1085*349*817	65