

Vertiv™ APT2.0

预制式电力模组



VERTIV™
维谛技术

悦动在线
keep it humming™




在当今这个关键任务业务延续性至上的时代，动态业务环境给设备管理者带来了巨大的挑战。需要有一种能够快速响应的统一集中式的管理方式来降低系统管理的复杂性。同时通过工厂预制式的方案能够降低总的投资成本，大大减少现场的施工工程量，缩短工程建设周期，节约时间，实现现场的快速部署，能够使得关键业务能够快速稳定的运行。

使用大小合适的模块化基础设施支持关键电源，需调整基础设施管理以满足您的机械和电力负载要求，并通过更高的利用率和可扩展性以及快速部署功能实现更简洁的成本结构。


在工厂预装的基础设施采用标准化设计和专业的测试，这也意味着设备组件更少、维护人员要求也更低。另外，其高可用性确保设备在未来很长时间能够正常运行。

Vertiv™ APT2.0预制式电源模块先驱者

APT是维谛技术开发的一款预制式供配电模组，能够集成中低压配电系统，变压器，UPS和PTMS智能配电监控管理系统。大大简化供配电系统架构，内部采用全铜排连接，并在工厂预制完成，具备统一管理、高可靠性、节省占地、经济美观等特点，同时能实现工程产品化，设备与现场解耦，从而实现数据中心的快速部署以及智能化监控管理，是用户理想和完善的电源解决方案。



紧凑型设计 & 空间节省率达 30%



集中监控、统一管理




安全、美观




经济、效率高



可快速部署和扩展



高弹性、高可靠性

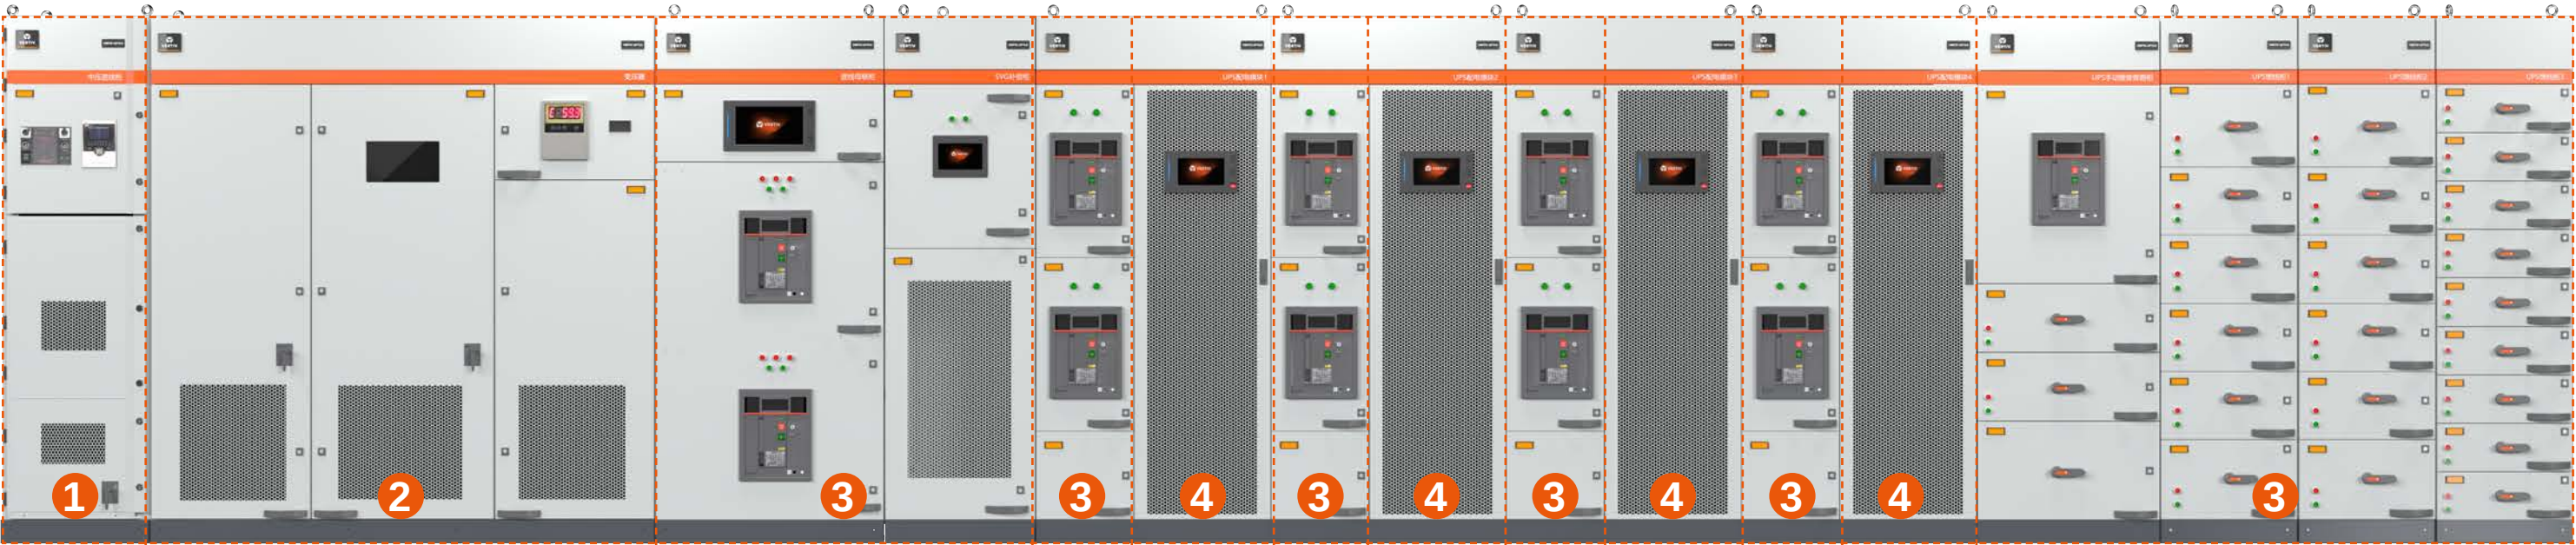

① 中压模组

预制式供配电模组内置的中压模块主要为10kv的中置柜，配置在预制式供配电模组的输入端，其安全可靠运行是电力系统运行的关键。中压模组包含中压真空断路器，智能仪表，并且配备智能单元，具有数据处理、状态控制、状态显示等功能，从而使中压模组成为一种多功能智能化、随时处于可靠运行状态的电气设备。

② 变电模组

预制式供配电模组内置的变电模块主要为10kv/0.4KV的干式变压器，配置在供配电模组的输入端，其安全可靠运行是电力系统运行的关键。变电模块包含变压器本体、风扇、保护外壳，并且配备智能单元，具有数据处理、状态控制、状态显示等功能，从而使变电模块成为一种多功能智能化、随时处于良好运行状态的电气设备。

③ 低压模组

- 预制式供配电模组方案采用的低压配电模块，包含进线单元、补偿单元、动力单元、油机单元、母联单元和馈电单元，各个单元之间使用预制铜排进行并柜，并且可根据用户需求灵活选择单元进行组合，可广泛应用于各行业的关键供配电场所。
1. 进线单元：由低压电源（变电模块低压侧）引入配电装置的总开关柜，负责整段母线所承载的电流
 2. 母联单元：负责将系统两路电源进线的主母线进行联通，柜体内置断路器，对所联通母线进行保护、隔离故障
 3. 补偿单元：在配电模块中连入补偿单元，可以平衡负载，提高功率因数，以提升设备的利用率，可配置电容电抗，SVG和APF等器件设备
 4. UPS输入输出单元，在每台UPS输入输出端设置外置独立断路器进行控制和保护，实现UPS的在线检修维护
 5. 外部维修旁路单元：当UPS需要进行定期维护或UPS故障时，就需要将负载转换到外部维修旁路。外部维修旁路单元由旁路开关、仪表、母排、壳体等器件组成
 6. 馈电单元：用来分配电能的设备，一般由断路器、仪表、母排、壳体等器件组成

④ 电源模组

- 预制式供配电模组具有交流和直流两种方案：
1. 交流方案采用UPS，具有主路旁路工作模式，当交流输入断电后，蓄电池会通过逆变器提供电能给后面的负载。极大地提高了供电的可靠性。通过电源模组可以组成单机系统，N并机系统，N+1冗余并机系统以及N+X冗余并机系统。同时具有较高的效率，效率高达97%，具有更高的功率密度和更小的空间占用可优化IT空间利用率为客户实现产品生命周期更大的运营费用节省
 2. 直流部分包含HVDC高压直流系统，通过输入开关输入到高压直流，通过内部的整流模块将交流电输出成240V直流电，再通过高压直流输出到用电负载，当交流电断电后电池能够通过高压直流输出到用电负载，保障设备用电连续性，能够实现N+X的模块冗余的系统构架，效率高达97.5%，能够优化系统运营成本

智能配电管理系统


Vertiv™ APT2.0 预制式电力模组内置 PTMS 智能配电管理系统，能够将整个系统内的所有设备进行统一集中式监控管理，实时掌握系统中各个设备的实际运行状况，具有远程访问以及邮件短信告警，能够随时随地查询并进行故障处理，可靠性远远高于传统的数据中心建设模式。

优化配置，提升系统管理能力

- 保留元件基础功能并减少冗余配置，优化配电系统中器件的基础设施投资
- 将配电链路进行统一整合，提高配电系统中不同层级器件间的协调管理能力

集中监控，掌控系统实时状态

- 基于定制化的组态管理，为用户提供动态可视化的系统单线图，通过不同颜色进行状态区分，整个系统运行状态一目了然
- 将整个配电网络进行统一集中监控，对整个配电网络及子系统进行实时监控、分析
- 监控显示电源波形，实时掌握电源质量
- 可根据能耗统计报表进行需量分析，给出优化建议，进行灵活的现场配置，优化系统 PUE(Power Usage Effectiveness)
- 支持 TCP/IP 协议及 Modbus 协议，实现远程通信功能

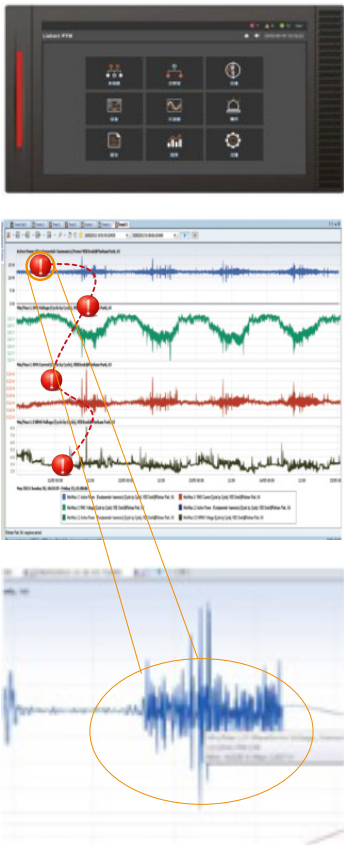

专业诊断，运维管理有据可依

- 可在同一时间序列查看故障记录点的不同录波组合，通过毫秒级同步，将准确的系统分析贯穿整个供配电基础设施，帮助运维管理人员及时进行故障定位和排除，避免潜在运行风险
- 基于海量断路器脱扣曲线数据库能够对上下级断路器进行脱扣曲线比对，为客户作选择性保护判断提供参考依据
- 根据实时记录的关键器件使用情况，提供衰减曲线和报告，并给出易损件寿命预估和专家建议，便于系统全生命周期管理
- 具有事件记录功能，可记录系统及器件设定操作，同时能够对系统故障进行记录及比对分析，判断故障原因，便于故障追溯并给出专家维护建议

应用场景

- 租赁型数据中心
- 企业中大型数据机房
- 中大型 IDC 中心
- 通信网管中心
- 智能制造生产线

方案优势

Vertiv™ APT2.0 预制式电力模组能够很好契合预制式数据中心的理念，是一种全新的不同于传统供配电系统建设的方式，设备在工厂进行预制和模块装运，在现场进行快速组装，能够根据实际的需求，选取相应的模块，拼装成整体模组方案，具有高效性和经济性，主要有以下优势：



传统分级建设模式



预制式电力模组建设模式



安全不断电，业务实时在线

Vertiv™ APT2.0为数据中心提供全生命周期的安全电力保障，确保业务的连续运行

- 采用外置断路器，保护完善，功能齐全，设计合规，深度预制化，所设及所得，交付一致性高，实现沟通0成本
- 具有可交付的冗余，预警及选择性保护功能，保障电力的不间断
- 支持设备不带电检修，实现安全维护

易装易维，超快超好用

Vertiv™ APT2.0具有易建设和易运营特点

- 采用工厂内置预制铜排连接，相比现场铜排或电缆连接，速度更快；工期缩短90%+，1天交付易装即用
- 模组化设计理念，无论器件还是整机系统，支持在线维护，让运营更简易

芯智驱动，主动管理全程无忧

Vertiv™ APT2.0具有智能监控管理系统，在提高系统可靠性的同时提升系统运维效率

- 前期采用数字孪生，仿真监控，保障上电安全
- 中期通过故障预警，消除隐患，实现预测性防护
- 后期通过可视化系统，实现全链路统一监控，全生命周期主动运维全程无忧

省能节碳，更低系统TCO

Vertiv™ APT2.0跨界融合设计，系统高效，实现更低系统TCO

- 系统效率高达98%；供电、制冷以及新能源融合，减少碳排放，局部供电/制冷PUE因子可降低50%+；优化系统运营成本Opex
- 融合方案，简化工程，接地40%+，综合Capex降低10%+

产品方案：Vertiv™ APT2.0预制式电力模组（交流）

方案特点

- 创新的内部架构设计，全铜排、无电缆连接，相较线缆而言损耗更小、寿命更长，可靠性更高
- 工厂预制联调，现场铜排并柜，简化工程量，快速部署
- 设备外观造型统一，无现场电缆连接，比传统方式美观大方
- PTMS统一管理，功率链可视化监测，器件级全监控及故障预警，提升系统可靠性
- 远程和本地查询相结合，随时掌握系统运行状态
- 自动化报表自动生成，提升运维效率
- 兼容上&下进出线，更充裕的接线空间
- 支持后面安装维护，更灵活的操作维护方式
- 全面兼容锂电池，功能完善、性能优异、稳定可靠
- 优化系统器件，节省占地面积，提升机房空间利用率
- UPS 内部并柜采用母排连接，可靠性更高， 损耗更小
- UPS 在10%负载率下输入 PF 可达 0.98，更优的油机适应性
- 功率模块，旁路控制模块和旁路功率模块均可支持热插拔

技术参数

Vertiv™ APT2.0（交流）						
系统容量(KVA)	1000KVA	1250KVA	1600KVA	2000KVA	2500KVA	2500KVA
10KV中压输入	630A/3P	630A/3P	630A/3P	630A/3P	630A/3P	630A/3P
变压器	1000KVA	1250KVA	1600KVA	2000KVA	2500KVA	2500KVA
系统输入开关	2000A	2500A	3200A	4000A	4000A	5000A
母联开关	1000A/2000A	1250A/2500A	1600A/3200A	2000A/4000A	2000A/4000A	2500A/5000A
补偿容量	单柜支持600Kvar, 每个模块100kvar, 可选配1-2柜					
UPS配置	500KVA*2	600KVA*2	500KVA*3	500KVA*4	600KVA*4	600KVA*4
UPS输入开关配置	1000A/3P*2	1250A/3P*2	1000A/3P*3	1000A/3P*4	1250A/3P*4	1250A/3P*4
UPS输出开关配置	1000A/3P*2	1250A/3P*2	1000A/3P*3	1000A/3P*4	1250A/3P*4	1250A/3P*4
外部维修旁路	2000A/3P	2500A/3P	3200A/3P	4000A/3P	4000A/3P	4000A/3P
馈电输出	柜体*3 (630A/3P*6),开关回路及柜体数量可定制					
母排连接方式	内部铜排连接					
外形尺寸(W*D*H mm)	7750*1600*2300	7950*1600*2300	10000*1600*2300	11050*1600*2300	11250*1600*2300	11650*1600*2400
智能管理	集中监控管理					
安装形式	户内组合式、户内撬块、户外集装箱					

产品方案：Vertiv™ APT2.0预制式电力模组（直流）

方案特点

- 多种输入谐波抑制技术，提高电能利用率
- 创新的内部架构设计，全铜排、无电缆连接，相较线缆而言损耗更小、寿命更长，可靠性更高
- 工厂预制联调，现场铜排并柜，简化工程量，快速部署
- 设备外观造型统一，无现场电缆连接，比传统方式美观大方
- PTMS统一管理，功率链可视化监测，器件级全监控及故障预警，提升系统可靠性
- 远程和本地查询相结合，随时掌握系统运行状态
- 自动化报表自动生成，提升运维效率
- 末端输出采用HVDC系统，系统容量可达2500kW, 适配中大型数据中心建设需求
- 整流模块采用PFC功率因数校正及隔离电路设计，有效提升运行的可靠及稳定
- 整流模块容量25kW, 热插拔设计，方便现场维护及更换
- 整流模块采用成熟的休眠节能技术，有效降低系统损耗


技术参数

Vertiv™ APT2.0（直流）				
系统容量(KVA)	630	1250	2000	2500
额定输入电压	380VAC, 三相四线			
额定工作频率	50Hz			
输入功率因数	0.99			
HVDC模块容量	25kW			
HVDC效率	96.5%			
HVDC单柜容量(kW)	600			
尺寸	高度H: 2200mm, 深度D: 1100mm, 宽度W: 按需定制			
运行温度范围	0~40℃			
存储温度	-25~70℃(不含电池)			
运行高度	≤海拔1500m			
保护等级	IP20			
符合标准	安规: IEC60950-1, IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1, 电磁兼容: IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A, 设计与测试: IEC62040-3 / AS 62040-3			

关于维谛技术（Vertiv）

维谛技术（Vertiv, NYSE: VRT, 原艾默生网络能源），是一家全球领先的数字基础设施解决方案提供商，在通信网络、数据中心、商业&工业、新能源等领域拥有50+年的发展历史。维谛技术（Vertiv）的产品广泛覆盖了政府、电信、金融、互联网、科教、制造、医疗、交通、能源等客户群体，为客户提供覆盖各个领域关键基础设施的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。

维谛技术（Vertiv）的客户遍布全球，在中国拥有3大研发中心和2大生产基地，覆盖全国范围的30+办事处和用户服务中心、100+城市业务支持中心，为客户提供高可靠高质量的产品方案和专业卓越的技术服务，共同构建关键技术技术悦动在线 keep it humming™ 的美好世界。

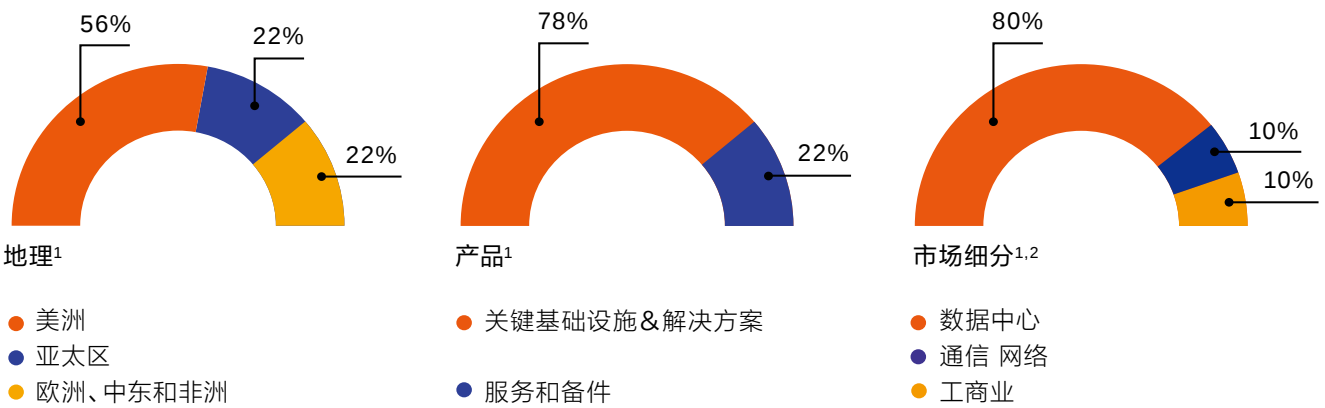

我们的品牌

Avocent®
IT 管理

Geist™
机架 PDU

Liebert®
交流电源和热管理

NetSure™
直流电源

注：¹基于2024财年收入；²市场细分四舍五入至 5%；³ Dell'Oro 2024年数据中心物理基础设施报告。

全球服务

50+年专业积累，具备全球范围的端到端基础设施服务能力。



全球分布	美洲	欧洲、中东和非洲	亚太地区
制造与装配厂：24	制造与装配厂：9	制造与装配厂：9	制造与装配厂：6
服务中心：310+	服务中心：170+	服务中心：60+	服务中心：80+
一线服务工程师：~ 4,000	一线服务工程师：~ 1,750	一线服务工程师：~ 650	一线服务工程师：~ 1,600
技术响应中心：~ 300	技术响应中心：~ 120	技术响应中心：~ 130	技术响应中心：~ 50
客户体验中心 / 实验室：27	客户体验中心 / 实验室：4	客户体验中心 / 实验室：12	客户体验中心 / 实验室：11

注：⁴ Omdia UPS 硬件 2024 年市场追踪，>250kva。⁵ Omdia 数据中心配电 2024 年市场追踪。其他所有公司信息截至 2024 年 12 月 31 日。



维谛技术有限公司

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋

电话: (0755) 86010808

邮编: 518055

售前热线: 400-887-6526

售后热线: 400-887-6510

网址: Vertiv.com



免责声明

尽管本公司已采取一切预防措施以确保信息的准确性和完整性, 但本文件信息可能包含财务、运营、产品系列、新技术等关于未来的预测信息, 该预测具有不确定性, 可能与实际结果有差别, 本公司不对信息的任何错误或遗漏负责。本文件信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺。本文件信息如有变更, 恕不另行通知。

Vertiv和Vertiv标识是维谛技术的商品商标和服务商标。©维谛技术2025年版权所有。

E-X6216728-0825